

Stappenplan - SMA opnieuw verbinden met WiFi

Dit stappenplan kan gebruikt worden om een SMA omvormer opnieuw te verbinden met het WiFi-netwerk. Hierbij moeten de volgende stappen uitgevoerd worden.


1. Als uw computer, tablet of smartphone over een WPS-functie beschikt:
 - WPS-functie op omvormer activeren. Daarvoor 2-maal direct na elkaar op de behuizingsdeksel van de omvormer kloppen. De blauwe led knippert snel gedurende circa 2 minuten. De WPS-functie is actief.
 - Activeer de WPS-functie op uw apparaat. De verbinding met uw apparaat wordt automatisch tot stand gebracht. De opbouw van de verbinding kan tot 20 seconden duren. Ga verder bij stap 3.
2. Als uw computer, tablet of smartphone over een WPS-functie beschikt en niet automatisch verbinding maakt:
 - Zoek met uw apparaat naar WLAN-netwerken.
 - In de lijst met gevonden WLAN-netwerken de SSID van de omvormer SMA+ <serienummer> kiezen (zie linker afbeelding..
 - Het apparaatspecifieke WLAN-wachtwoord (WPA2-PSK) van de omvormer wordt op de typeplaat vermeld (zie rechter afbeelding). De typeplaat vindt u aan de rechterzijde van de omvormer.



Vervolgens dient u in de adresregel van uw internetbrowser het IP-adres 192.168.12.3 in te voeren.

3. Internetbrowser met beveiligingsprobleem (indien van toepassing):
 - Nadat het IP-adres door indrukken van de enter-toets is bevestigd, kan een melding optreden, die erop wijst, dat de verbinding met de gebruikersinterface van de omvormer niet veilig is. SMA Solar Technology AG garandeert, dat het oproepen van de gebruikersinterface veilig is.
 - Klik op laden van de gebruikersinterface voortzetten. De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.
4. Wanneer de gebruikersinterface is geladen, krijgt u de keuze tussen installateur of gebruiker. Hierbij moet u kiezen voor “**Gebruiker**”, het wachtwoord hierbij is **Welkom01!** of **Welkom1!**
5. Nu u bent ingelogd in de gebruikersinterface, kiest u voor apparaatparameters (zie linker afbeelding).

6. Het is vervolgens belangrijk dat u de optie Parameters bewerken selecteert. Hierdoor wordt het mogelijk aanpassingen te verrichten in de instelling van de omvormer (zie rechter afbeelding).

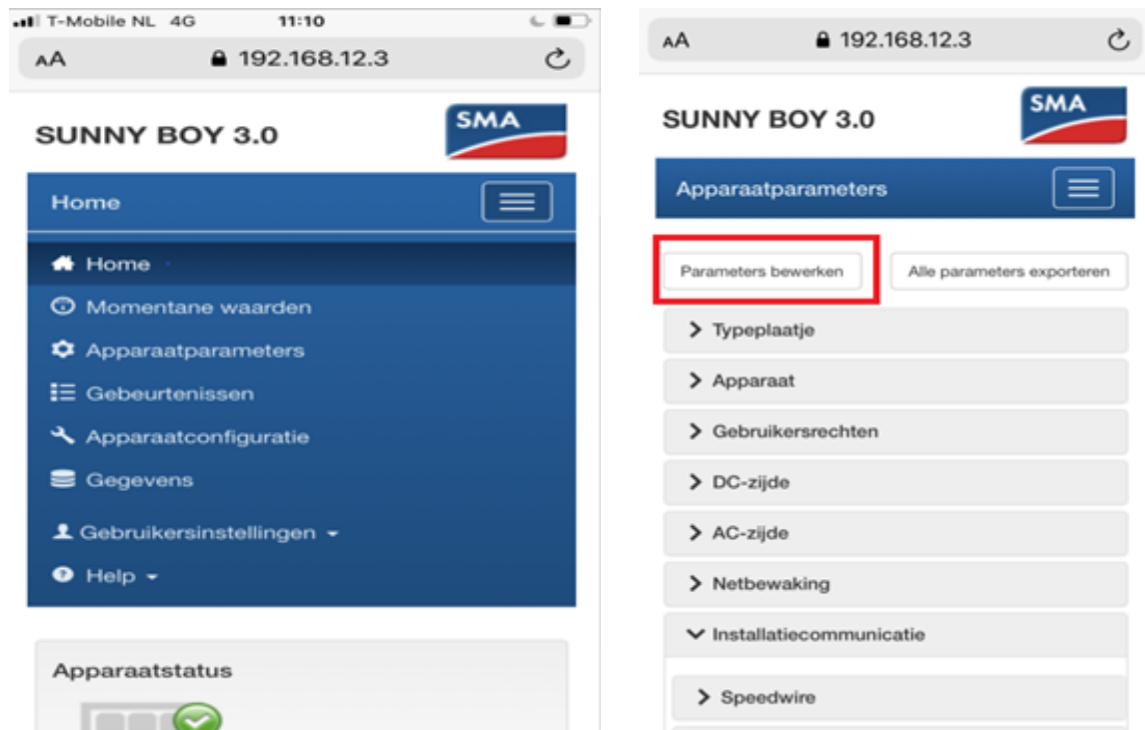


7. Selecteer vervolgens het submenu Installatiecommunicatie (zie de afbeelding rechts)
8. Selecteer WLAN in het submenu.
9. Onder Veiligheid kunt u de nieuwe SSID en/of wachtwoord instellen (zie afbeelding rechtsonder). Bij de SSID voert u de netwerknaam in waarmee u de omvormer wilt verbinden. Let op, de SSID is hoofdlettergevoelig. Bij wachtwoord voert u het bij



de netwerknaam behorende wachtwoord in. Ook hier geldt dat de invoer hoofdlettergevoelig is.

10. Vervolgens sluit u de submenu's. Let op, het is belangrijk om de wijzigen op te slaan. De mogelijkheid hiervoor vindt u bovenaan de pagina apparaatparameters (zie stap 7).

11. De parameters zijn aangepast. De omvormer is verbonden met het nieuwe netwerk.

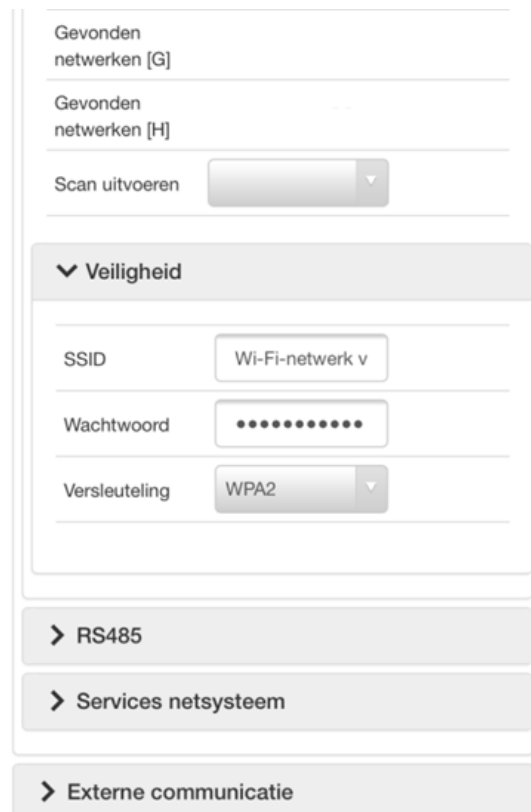

The screenshot displays the configuration interface for a Dijkman device. At the top, there are sections for 'Gevonden netwerken [G]' and 'Gevonden netwerken [H]'. Below these is a 'Scan uitvoeren' button with a dropdown arrow. A section titled 'Veiligheid' (Security) is expanded, showing three fields: 'SSID' with the value 'Wi-Fi-netwerk v', 'Wachtwoord' (Password) with a masked input (dots), and 'Versleuteling' (Encryption) set to 'WPA2'. Below the security section are three expandable menu items: 'RS485', 'Services netsysteem', and 'Externe communicatie', each with a right-pointing arrow.