



Open de MySolarEdge app
Klik op de 3 liggende streepjes links bovenin
Selecteer Inverter communication

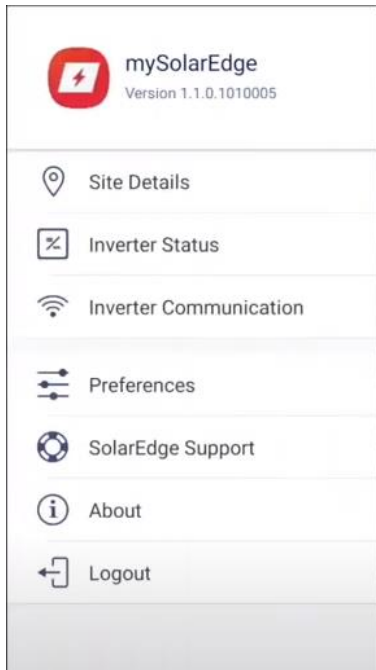


Scan de QR code aan de rechter zijkant van de omvormer
Zet vervolgens de schakelaar aan de onderkant van de omvormer voor 1 seconde in de “P” stand

Move the inverter red ON/OFF/P
switch to 'P' position and release
within 3 seconds

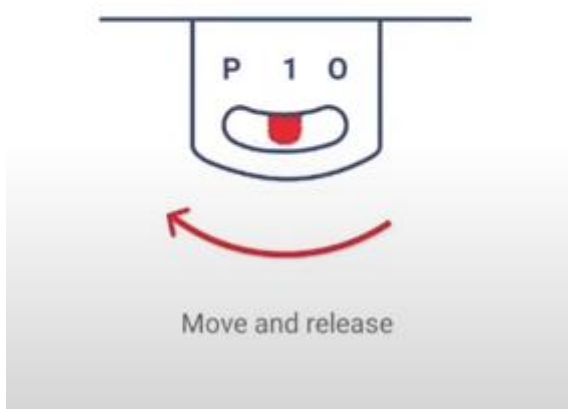


De omvormer en de telefoon gaan nu verbinding maken met elkaar.
Klik op “configure”

Het oude netwerk (in dit voorbeeld KPN Fon) wordt in het volgende scherm weergegeven

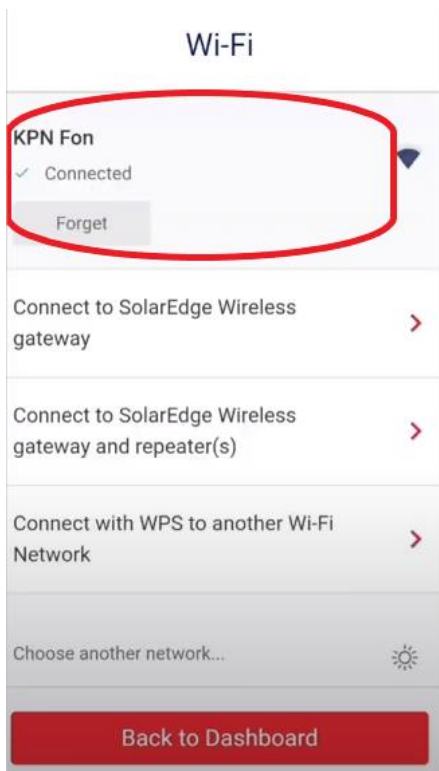


Klik op forget.


Er wordt gevraagd of u zeker weet dat u het netwerk wilt vergeten, klik op “forget”.

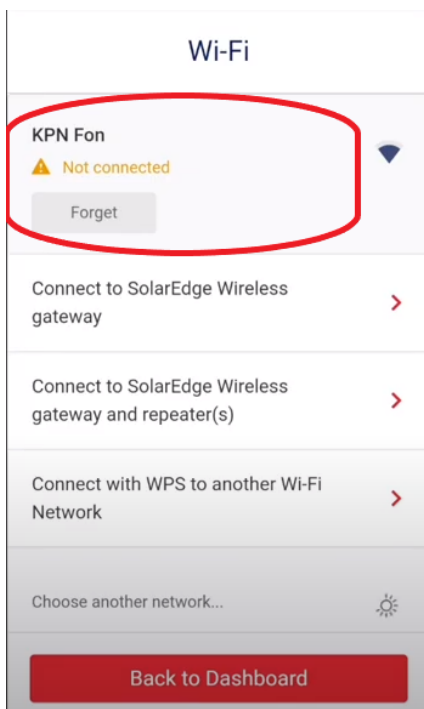

De omvormer gaat nu zoeken naar de beschikbare netwerken (in dit voorbeeld FenF), deze worden binnen een paar seconden weergegeven.

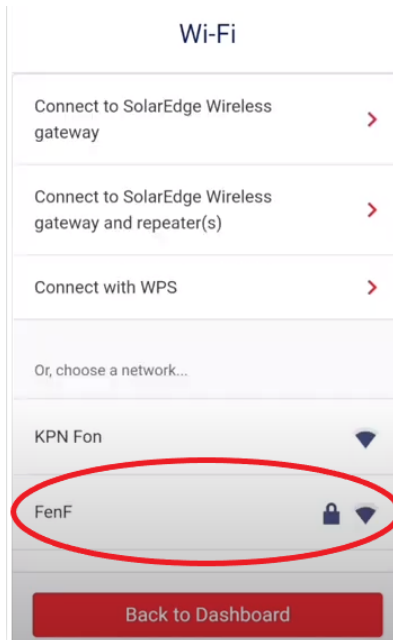


Selecteer het nieuwe netwerk en vul het wachtwoord in.

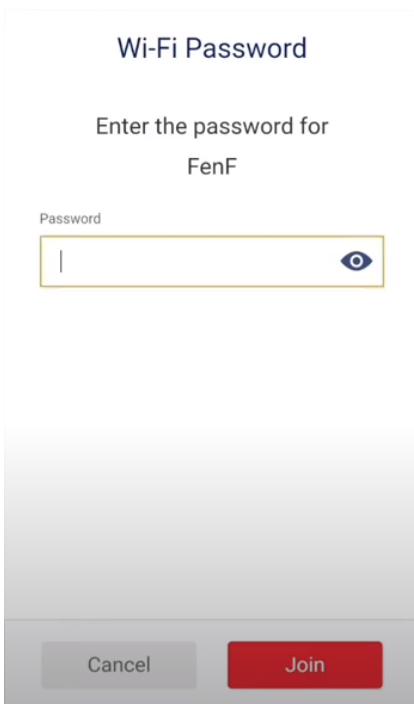

Klik vervolgens op Join.

Onderstaande pop up verschijnt, klik op OK

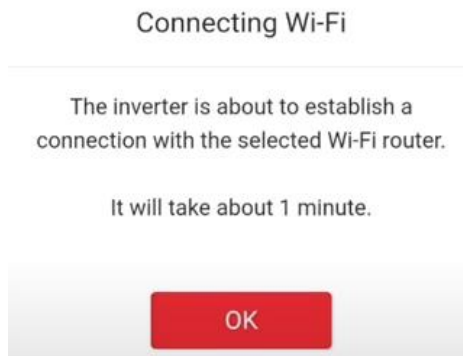

De omvormer gaat nu verbinding maken met de router.

Wanneer de verbinding tot stand is gekomen verschijnt onderstaande pop up. Klik op OK



Klik op "OK"

Klik op "back to dashboard"

Uw omvormer is nu verbonden met het nieuwe netwerk.